





I 76.4 C4

Prestige varianta s vysokou tepelnou izolací



Profil s vypěněnými komorami dosahuje nejlepších tepelně izolačních vlastností pro využití v nízkoenergetických a pasivních domech. Řešení orientované na formu a funkci přesvědčí úsporou nákladů na topení. Firma Inoutic spojuje vysoké nároky na budoucí technologie okenních konstrukcí s praktickou použitelností.

Prestige varianta s vysokou tepelnou izolací

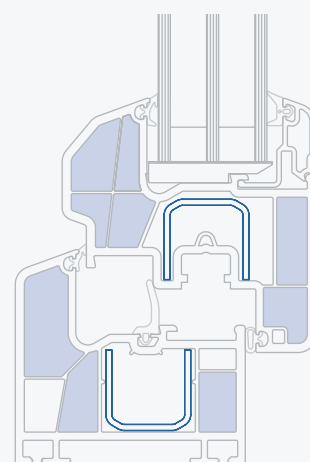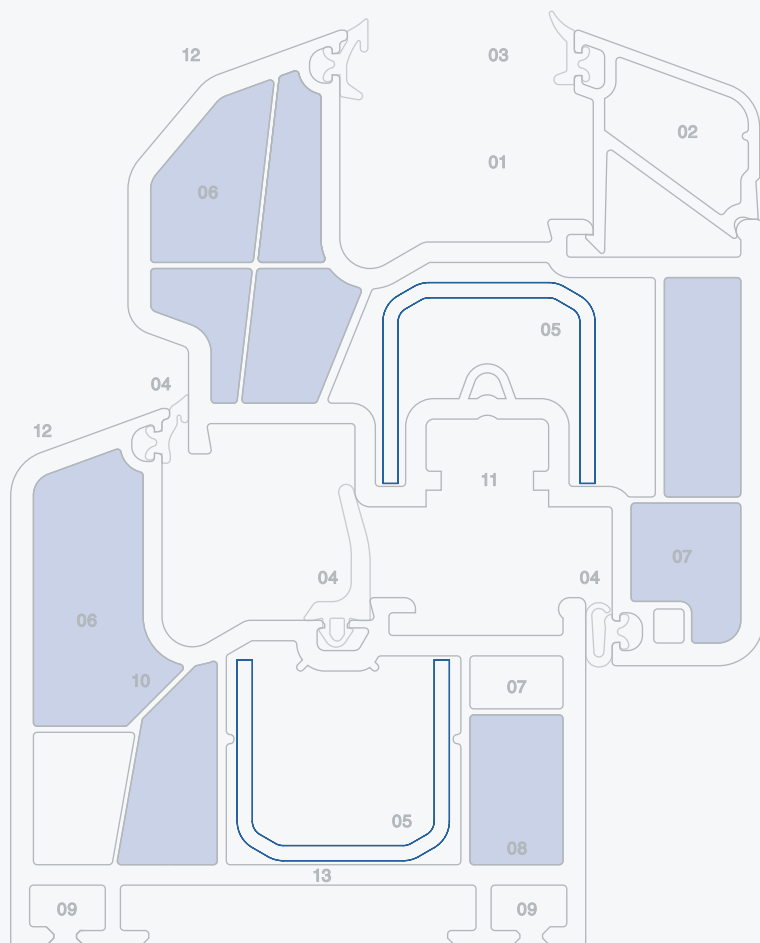

Prestige varianta s vysokou tepelnou izolací
I 76.4 C4 těsnění uprostřed (MD)

Prestige varianta s vysokou tepelnou izolací
I 76.4 C4 těsnění uprostřed (MD)

Profily křídél se dodávají v různých výškových rozměrech.

Přednosti výrobku

01 / Zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
02 / 2-patková zasklívací lišta podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním
03 / Výška polodrážky pro sklo 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
04 / Tři celoobvodová těsnění pro nejvyšší požadavky na tepelnou ochranu
05 / Pevné a tvarované výtzuže zajišťují stabilitu okenní konstrukce
06 / Dostatečně dimenzované komory pro optimální vypěnění speciální izolace

07 / Kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
08 / Kotvení hmoždinkou přes komoru rámu
09 / Široká škála doplňkových profilů
10 / Možnost odvodnění na vnější stranu rámu nebo přímo na parapet
11 / Eurodrážka pro kování s 13mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
12 / Elegantní design, zaoblený tvar
13 / Malá stavební hloubka 76 mm, avšak extrémně vysoká tepelná izolace – proto je maximálně vhodný pro nízkooenergetické a pasivní domy

POŽADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VEŠKERÁ KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ.
KONCEPCE RECYKLACE / FIRMA INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY »RECYKLACE PLASTOVÝCH OKEN«, KTERÁ POD NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ. CÍLEM JE ODSTRANĚNÍ STARÝCH OKEN Z PVC A JEJICH OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ JAKO MATERIÁLŮ V DALŠÍM VÝROBNÍM PROCESU.



A+B TEPelná IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOVÉ SMĚRNICE
• HODNOTA U_w 0,74 W/m²K SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM A TROJITÝM ZASKLENÍM
• PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5
C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM

A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.
D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVĚMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI RAL-GZ716/1 JE PODLE EN 12208 DOSAŽENO TŘÍDY 9A PRO STUPEŇ TĚSNOSTI VŮČI PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM.

ODBOBNÝ PROVOZ VAŠICH OKEN