




Arcade

Systém vchodových dveří




Profilový systém vchodových dveří Arcade se vyznačuje velmi štíhlou konstrukcí se zaoblením 20°. Systém je nabízen v široké paletě dekorů a barevných variací, které ladí k nejrozmanitějším architektonickým stylům. Arcade nabízí nejen nadčasový komfort a spolehlivou ochranu proti vloupání, ale také velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.


Vchodové dveře Arcade

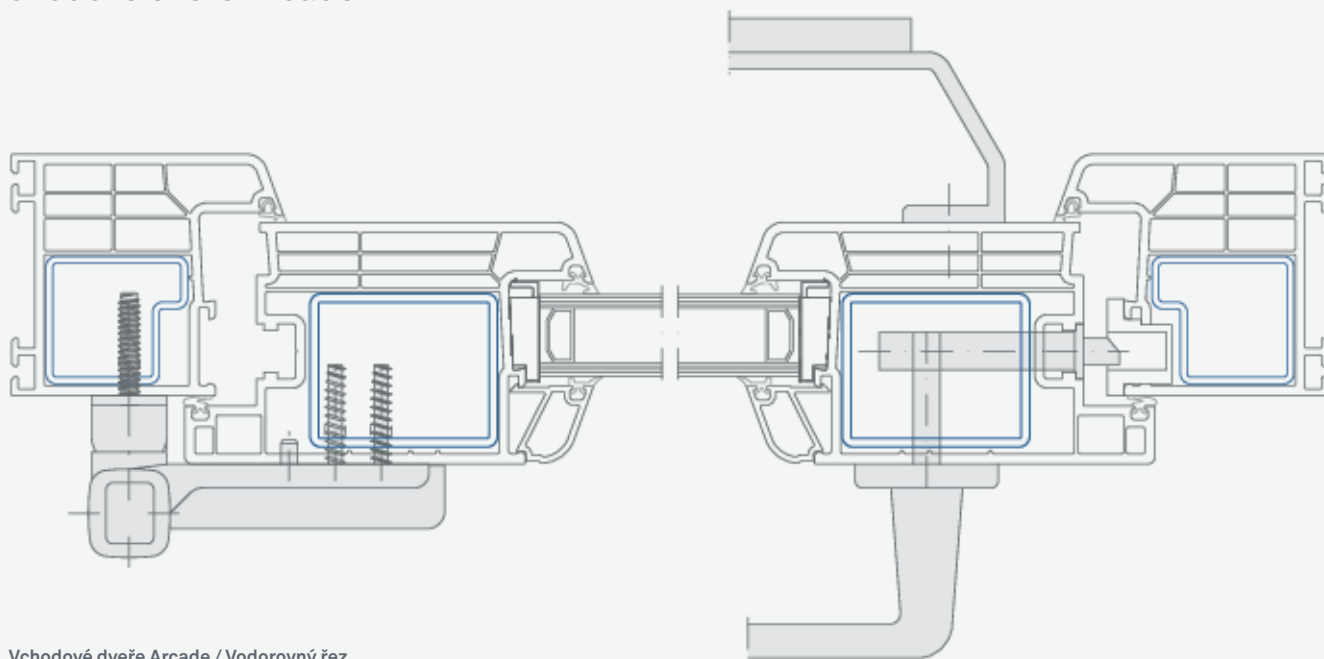


Vchodové dveře Arcade / Vodorovný řez

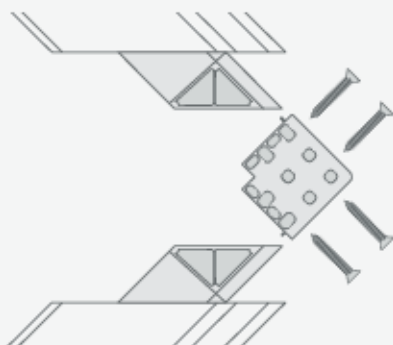

Rohové spojky

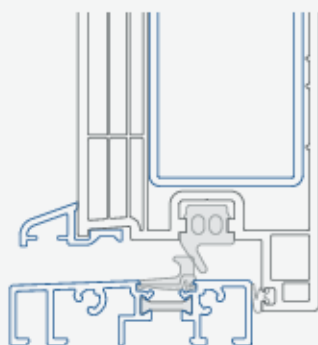

Varianta s otevíráním dovnitř

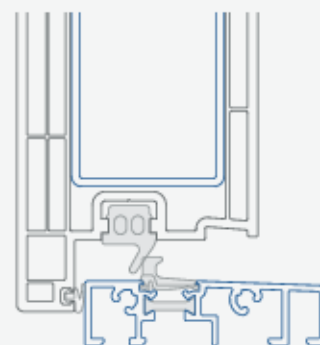

Varianta s otevíráním ven



INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnost



INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita



INOUTIC DESIGN PLUS
Barva / Tvar

- + **Ocelová výztuha s tloušťkou stěny 2,5 mm:** Stabilní konstrukce rámu / vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- + **Možnost použití profilových rohů s kovovou spojkou:** Profilové rohy s jedinečnou šroubovanou zinkovou rohovou spojkou / zvýšená stabilita / mimořádná odolnost i při dlouhodobém používání
- + **Možnost vícenásobného zabezpečení a použití speciálního kování:** Vynikající zabezpečení proti vloupání / Speciální kování testované podle standardu ENV 1627
- + **Nízký hliníkový práh:** Díky nízké bezbariérové konstrukci nehrozí zakopnutí či uklouznutí / vynikající izolace díky přerušnému tepelnému mostu

- + **Dvě doplňková těsnění přes rohy v oblasti prahu:** Vynikající odolnost proti větru a zatékání
- + **Čtyřkomorová technologie a stavební hloubka křídla 71 mm:** Výborné tepelně-izolační vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů na topení / Hodnota U_f až 1,6 W/m²K
- + **Vysoká odolnost:** Test kvality zahrnuje 100 000 cyklů otevření a zavření (odpovídá přibližně 20 rokům používání)
- + **Širší profilová drážka:** Možnost použití panelové výplně a zasklení až do tloušťky 47 mm

- + **Zaoblení 20°:** Dobré odvádění vody / moderní a nadčasový design
- + **Designové možnosti:** Velký výběr dekorů a barev / univerzální dekory, dekory se vzhledem a strukturou dřeva, nebo s perličkovou strukturou
- + **Široké možnosti zabudování do všech obvyklých typů vchodových dveří:** Jednokřídlé nebo dvoukřídlé, provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven

KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY PRO RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN, KTERÁ POD JMÉNEM »REWINDO GMBH« ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

VÁŠ PARTNER INOUTIC